


# NSベアリング入車輪

車輪材質 SCMn2

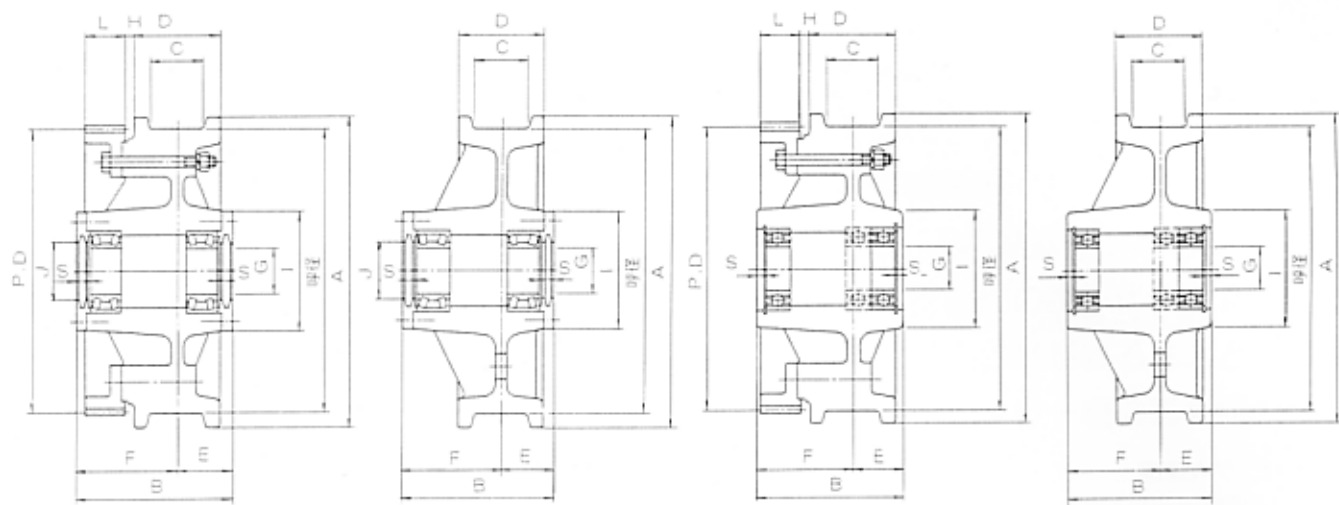

駆動車A (車輪踏面巾C-60)

従動車A (車輪踏面巾C-60)

寸法	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	NT	P.D.	S	ベアリング
	200A	230	150	60	90	50	100	40	10	120	40	4	50	200	10	6308	
	250A	280	150	60	90	50	100	50	10	140	40	4	63	252	10	6310	
	300A	330	150	60	90	50	100	50	10	140	40	5	60	300	10	6310	
	350A	380	170	60	95	55	115	60	10	160	40	5	70	350	10	6312	
	400A	440	180	60	100	60	120	70	10	190	50	6	67	402	10	6314	
	450A	490	180	60	100	60	120	80	10	210	50	6	74	444	10	6316	

寸法	記号	A	B	C	D	E	F	G	I	J	S	ベアリング
	200A	230	150	60	90	50	100	40	120	10	6308	
	250A	280	150	60	90	50	100	50	140	10	6310	
	300A	330	150	60	90	50	100	50	140	10	6310	
	350A	380	170	60	95	55	115	60	160	10	6312	
	400A	440	180	60	100	60	120	70	190	10	6314	
	450A	490	180	60	100	60	120	80	210	10	6316	

駆動車B (車輪踏面巾C-80)

従動車B (車輪踏面巾C-80)

寸法	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	NT	P.D.	S	ベアリング
	250B	280	180	80	120	65	115	50	10	140	40	4	63	252	10	6310	
	300B	330	180	80	120	65	115	60	10	160	40	5	60	300	10	6312	
	350B	380	190	80	120	65	125	70	10	190	50	6	58	348	10	6314	
	400B	440	200	80	125	70	130	80	10	210	50	6	67	402	10	6316	
	450B	490	220	80	125	70	150	90	16	205	105	63	8	56	448	18	22218
	500B	540	230	80	125	75	155	90	16	205	105	63	8	63	504	18	22218
	560B	600	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	8	70	560	19	22220
	600B	640	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	10	60	600	19	22220
	630B	670	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	10	63	630	19	22220
	710B	750	260	80	125	100	160	110	16	260	125	63	10	71	710	19	22222
	800B	840	260	80	125	100	160	120	16	280	135	63	10	79	790	19	22224

寸法	記号	A	B	C	D	E	F	G	I	J	S	ベアリング
	250B	280	180	80	120	65	115	50	140	10	6310	
	300B	330	180	80	120	65	115	60	160	10	6312	
	350B	380	190	80	120	65	125	70	190	10	6314	
	400B	440	200	80	125	70	130	80	210	10	6316	
	450B	490	220	80	125	70	150	90	210	105	18	22218
	500B	540	230	80	125	75	155	90	210	105	18	22218
	560B	600	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
	600B	640	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
	630B	670	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
	710B	750	260	80	125	100	160	110	260	125	19	22222
	800B	840	260	80	125	100	160	120	280	135	19	22224

車輪踏面硬度 HS 26以上  
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5