
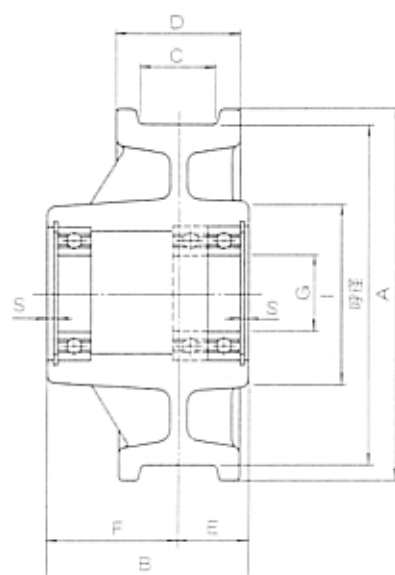
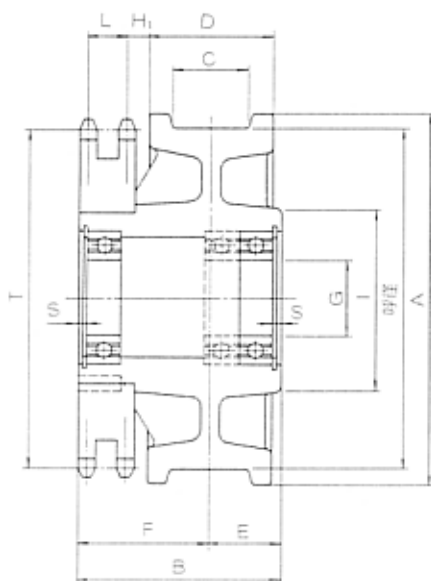


STSスプロケット付車輪

車輪材質 SCMn2

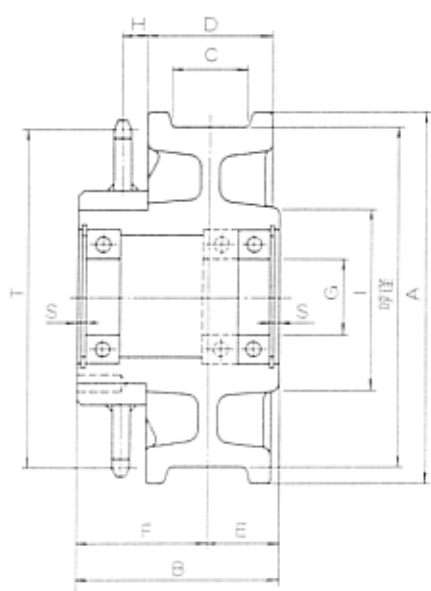

駆動車A (車輪踏面巾C-60)

従動車A (車輪踏面巾C-60)

呼径	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	H ₁	I	S	M#	NT	ペアリング
200A		230	150	60	90	50	100	40	35		120	10	60	30	6308
250A		280	150	60	90	50	100	50	35		140	10	60	38	6310
300A		330	150	60	90	50	100	50	35		140	10	80	34	6310
350A		380	170	60	95	55	115	60	35		160	10	80	40	6312
400A		440	180	60	100	60	120	70	35		190	10	80	65	6314

呼径	記号	A	B	C	D	E	F	G	I	K	S	ペアリング
200A		230	150	60	90	50	100	40	120	55	10	6308
250A		280	150	60	90	50	100	50	140	55	10	6310
300A		330	150	60	90	50	100	50	140	55	10	6310
350A		380	170	60	95	55	115	60	160	67.5	10	6312
400A		440	180	60	100	60	120	70	190	70	10	6314

駆動車B (車輪踏面巾C-80)

従動車B (車輪踏面巾C-80)

呼径	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	H ₁	I	S	M#	NT	ペアリング
250B		280	180	80	120	65	115	50	35		140	10	60	38	6310
300B		330	180	80	120	65	115	60	35		160	10	80	34	6312
350B		380	190	80	120	65	125	70	15	29.3	190	10	80W	40	6314
400B		440	200	80	125	70	125	80	20	29.3	210	10	80W	45	6316
450B		490	220	80	125	70	125	90	20	29.3	230	18	80W	50	22218

呼径	記号	A	B	C	D	E	F	G	I	K	S	ペアリング
250B		280	180	80	120	65	115	50	140	55	10	6310
300B		330	180	80	120	65	115	60	160	55	10	6312
350B		380	190	80	120	65	125	70	190	65	10	6314
400B		440	200	80	125	70	130	80	210	67.5	10	6316
450B		490	220	80	125	70	150	90	210	87.5	18	22218

車輪踏面硬度 HS 26以上
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5