


JIS型ベアリング入車輪

車輪材質 SCMn2

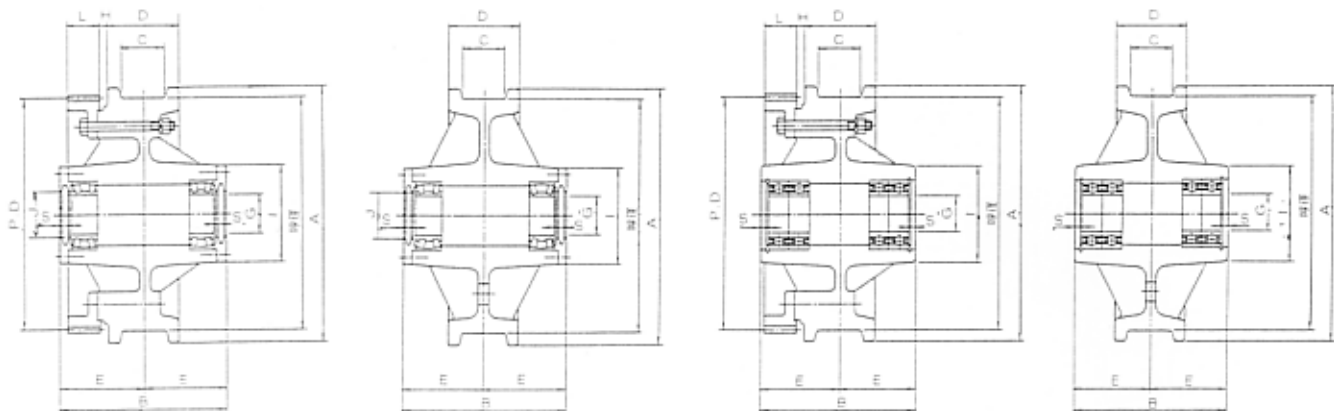

駆動車A (車輪踏面巾C-63)

寸径	記号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
200	200A	232	224	63	100	112	50	16	140	40	5	40	200	10	6310	
250	250A	282	224	63	100	112	50	16	140	40	6	42	252	10	6310	
315	315A	347	224	63	100	112	60	16	160	40	6	53	318	10	6312	
355	355A	387	250	63	100	125	70	16	190	50	6	59	354	10	6314	
400	400A	432	250	63	100	125	70	16	190	50	6	66	396	10	6314	
450	450A	482	250	63	100	125	80	16	210	50	6	74	444	10	6316	

従動車A (車輪踏面巾C-63)

寸径	記号	A	B	C	D	E	G	I	J	S	ベアリング
200	200A	232	224	63	100	112	50	140	10	6310	
250	250A	282	224	63	100	112	50	140	10	6310	
315	315A	347	224	63	100	112	60	160	10	6312	
355	355A	387	250	63	100	125	70	190	10	6314	
400	400A	432	250	63	100	125	70	190	10	6314	
450	450A	482	250	63	100	125	80	210	10	6316	

駆動車B (車輪踏面巾C-80)

寸径	記号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
250	250B	290	280	80	125	140	60	16	160	50	6	42	252	10	6312	
315	315B	355	280	80	125	140	70	16	190	50	8	40	320	10	6314	
355	355B	395	280	80	125	140	80	16	210	50	8	44	352	10	6316	
400	400B	440	280	80	125	140	80	16	210	50	8	50	400	10	6316	
450	450B	490	315	80	125	157.5	90	16	205	105	63	8	56	448	18	22218
500	500B	540	315	80	125	157.5	90	16	205	105	63	8	63	504	18	22218
560	560B	600	315	80	125	157.5	100	16	230	115	63	8	70	560	19	22220
630	630B	670	315	80	125	157.5	100	16	230	115	63	10	63	630	19	22220
710	710B	750	315	80	125	157.5	110	16	260	125	63	10	71	710	19	22222
800	800B	840	315	80	125	157.5	120	16	280	135	63	10	79	790	19	22224
900	900B	940	315	80	125	157.5	130	16	300	150	63	10	89	890	19	22226

従動車B (車輪踏面巾C-80)

寸径	記号	A	B	C	D	E	G	I	J	S	ベアリング
250	250B	290	280	80	125	140	60	160	10	6312	
315	315B	355	280	80	125	140	70	190	10	6314	
355	355B	395	280	80	125	140	80	210	10	6316	
400	400B	440	280	80	125	140	80	210	10	6316	
450	450B	490	315	80	125	157.5	90	210	105	18	22218
500	500B	540	315	80	125	157.5	90	210	105	18	22218
560	560B	600	315	80	125	157.5	100	235	115	19	22220
630	630B	670	315	80	125	157.5	100	235	115	19	22220
710	710B	750	315	80	125	157.5	110	260	125	19	22222
800	800B	840	315	80	125	157.5	120	280	135	19	22224
900	900B	940	315	80	125	157.5	130	300	150	19	22226

車輪踏面硬度 HS 26以上
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5