
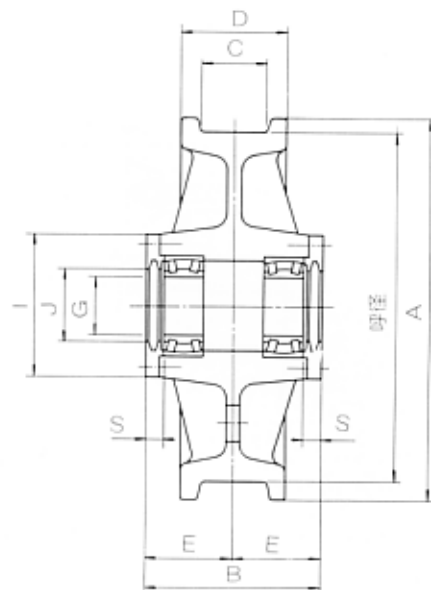


JIS型ベアリング入重荷重車輪C型

車輪材質 SCMn2

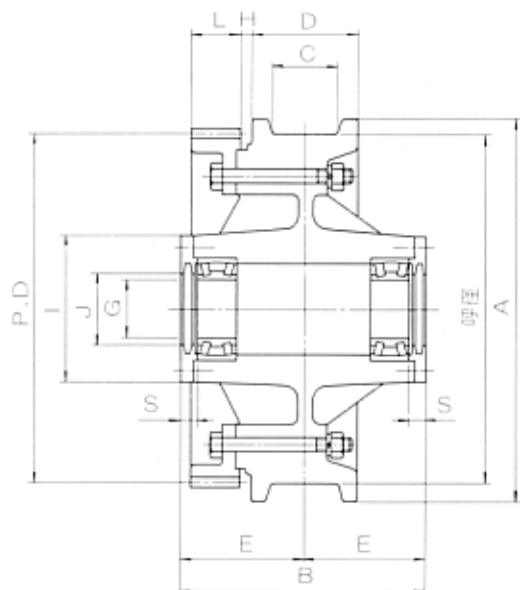

駆動車C (車輪踏面巾C-125)

従動車C (車輪踏面巾C-125)

呼径	記号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
400C	450	400	125	180	200	100	16	240	115	80	8	50	400	19	22220	
450C	500	400	125	180	200	100	16	240	115	80	10	44	440	19	22220	
500C	550	400	125	180	200	110	16	260	125	80	10	48	480	19	22222	
560C	610	400	125	180	200	120	16	280	135	80	12	46	552	19	22224	
630C	680	400	125	180	200	130	16	300	150	80	12	51	612	20	22226	
710C	760	400	125	180	200	140	16	330	160	80	14	50	700	21	22228	
800C	850	450	125	180	225	150	16	350	170	100	16	50	800	21	22230	
900C	950	450	125	180	225	160	16	370	180	100	16	56	896	21	22232	

呼径	記号	A	B	C	D	E	G	I	J	S	ベアリング
400C	450	280	125	180	140	100	240	115	19	22220	
450C	500	280	125	180	140	100	240	115	19	22220	
500C	550	280	125	180	140	110	260	125	19	22220	
560C	610	315	125	180	157.5	120	280	135	19	22224	
630C	680	315	125	180	157.5	130	300	150	20	22226	
710C	760	315	125	180	157.5	140	330	160	21	22228	
800C	850	400	125	180	200	150	350	170	21	22230	
900C	950	400	125	180	200	160	370	180	21	22232	

駆動車D (車輪踏面巾C-145)

従動車D (車輪踏面巾C-145)

呼径	記号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
500D	550	430	145	210	215	120	16	280	135	80	10	48	480	19	22224	
560D	610	430	145	210	215	130	16	300	150	80	12	46	552	20	22226	
630D	680	430	145	210	215	140	16	330	160	80	12	51	612	21	22228	
710D	760	430	145	210	215	150	16	350	170	80	14	50	700	21	22230	
800D	850	450	145	210	225	160	16	370	180	100	16	50	800	21	22232	
900D	950	450	145	210	225	170	16	400	190	100	16	56	896	25	22234	
1000D	1050	450	145	210	225	180	16	420	200	100	16	62	992	25	22236	

呼径	記号	A	B	C	D	E	G	I	J	S	ベアリング
500D	550	315	145	210	157.5	120	280	135	19	22224	
560D	610	315	145	210	157.5	130	300	150	20	22226	
630D	680	315	145	210	157.5	140	330	160	21	22228	
710D	760	315	145	210	157.5	150	350	170	21	22230	
800D	850	315	145	210	157.5	160	370	180	21	22232	
900D	950	400	145	210	200	170	400	190	25	22234	
1000D	1050	400	145	210	200	180	420	200	25	22236	

車輪踏面硬度 HS 26以上
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5