
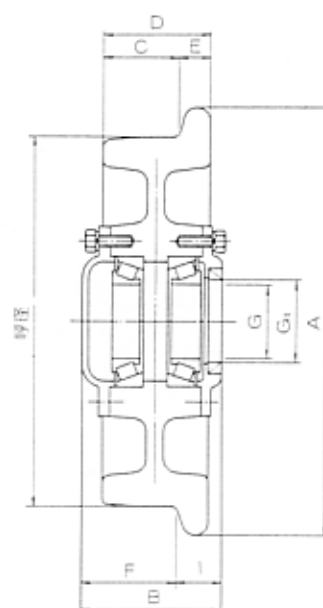


KS・KB片ツバ車輪

車輪材質 SCMn2, S45C

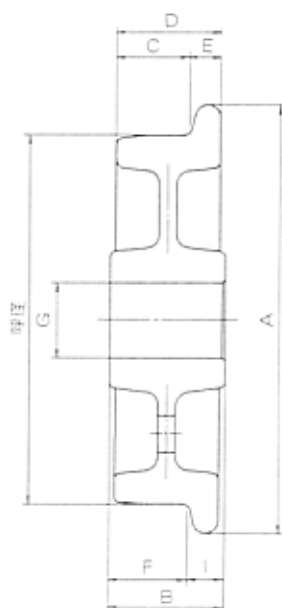

KS片ツバ-A型

呼径 \ 記号	A	B	C	D	E	F	G	I
200A	230	110	85	105	20	87.5	40	22.5
250A	280	110	80	105	25	82.5	50	27.5
305A	345	110	80	105	25	82.5	60	27.5
380A	420	110	75	105	30	77.5	70	32.5
420A	460	110	75	105	30	77.5	75	32.5
450A	500	110	75	105	30	77.5	80	32.5
500A	540	110	75	105	30	77.5	90	32.5
560A	600	110	75	105	30	77.5	100	32.5
600A	640	110	75	105	30	77.5	110	32.5
660A	710	125	70	105	35	80	100	45
710A	760	125	70	105	35	95	100	30
800A	850	125	90	125	35	90	110	35
860A	910	125	90	125	35	90	130	35

KS型片ツバ-B型

呼径 \ 記号	A	B	C	D	E	F	G	I
200B	230	125	105	125	20	105	50	20
250B	280	125	100	125	25	100	65	25
305B	345	125	100	125	25	100	80	25
380B	420	125	95	125	30	95	90	30
420B	460	125	95	125	30	95	100	30
450B	500	125	95	125	30	95	100	30
500B	540	125	95	125	30	95	110	30
560B	600	125	95	125	30	95	115	30
600B	640	125	95	125	30	95	120	30
660B	710	155	90	125	35	105	120	50
710B	760	155	90	125	35	105	125	50
800B	850	155	90	125	35	105	130	50
860B	910	155	90	125	35	105	150	50

KB片ツバ-A型 (ベアリング入)

呼径 \ 記号	A	B	C	D	E	F	G	G ₁	I	ベアリング
200A	230	140	85	105	20	100	40	57	40	30308
250A	280	145	80	105	25	100	50	67	45	30310
305A	345	145	80	105	25	100	60	77	45	30312
355A	395	145	80	105	25	100	60	77	45	30312
380A	420	150	75	105	30	100	70	87	50	30314
420A	460	150	75	105	30	100	75	92	50	30315
450A	500	150	75	105	30	100	80	97	50	30316
500A	540	150	75	105	30	100	90	107	50	30318
560A	600	150	75	105	30	100	100	117	50	30320

KB片ツバ-B型 (ベアリング入)

呼径 \ 記号	A	B	C	D	E	F	G	G ₁	I	ベアリング
200B	230	160	105	125	20	120	50	67	40	30310
250B	280	165	100	125	25	120	60	77	45	30312
305B	345	165	100	125	25	120	70	87	45	30314
355B	395	165	100	125	25	120	70	87	45	30314
380B	420	170	95	125	30	120	80	97	50	30316
420B	460	170	95	125	30	120	90	107	50	30318
450B	500	170	95	125	30	120	100	117	50	30320
500B	540	170	95	125	30	120	100	117	50	30320
560B	600	170	95	125	30	120	110	127	50	30322

車輪踏面硬度 HS 26以上
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5